


超高柔性單芯與多芯矽橡膠絕緣電纜

額定電壓：300 V

額定溫度：150°C

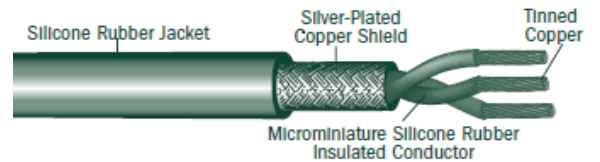

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用超高柔性鍍錫銅絞線，並以厚度 10 mil 的矽橡膠作為絕緣層。

可依需求於線束外被加覆超高柔性鍍銀、鍍錫銅編織或螺旋式之遮蔽層、矽橡膠外被，或同置兩者兼具。

應用說明 (USE)

適用於各類醫療儀器設備，特別適合對超高柔性與小外徑有需求之應用。

亦建議用於需具備較高耐溫等級與極端柔軟性的工業應用環境。

如有特定應用需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司

NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712

• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	電線直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
SST136-50-3	1	36	26/50	0.01	0.026	0.026	44	0.035	0.01	0.055
SST134-50-3	1	34	41/50	0.01	0.027	0.027	44	0.036	0.01	0.056
SST133-50-3	1	33	52/50	0.01	0.028	0.028	44	0.037	0.01	0.057
SST132-50-3	1	32	65/50	0.01	0.029	0.029	44	0.038	0.01	0.058
SST131-50-3	1	31	75/50	0.01	0.03	0.03	44	0.039	0.01	0.059
SST130-46-3	1	30	41/46	0.01	0.032	0.032	44	0.041	0.01	0.061
SST129-46-3	1	29	52/46	0.01	0.033	0.033	44	0.042	0.01	0.062
SST128-46-3	1	28	65/46	0.01	0.035	0.034	44	0.043	0.01	0.063
SST236-50-3	2	36	26/50	0.01	0.026	0.051	44	0.06	0.01	0.08
SST234-50-3	2	34	41/50	0.01	0.027	0.053	44	0.062	0.01	0.082
SST233-50-3	2	33	52/50	0.01	0.028	0.055	44	0.064	0.01	0.084
SST232-50-3	2	32	65/50	0.01	0.029	0.057	44	0.066	0.01	0.086
SST231-50-3	2	31	75/50	0.01	0.03	0.059	44	0.068	0.01	0.088
SST230-46-3	2	30	41/46	0.01	0.032	0.063	44	0.072	0.01	0.092
SST229-46-3	2	29	52/46	0.01	0.033	0.065	44	0.074	0.01	0.094
SST228-46-3	2	28	65/46	0.01	0.035	0.067	44	0.076	0.015	0.106
SST336-50-3	3	36	26/50	0.01	0.026	0.056	44	0.065	0.015	0.095
SST334-50-3	3	34	41/50	0.01	0.027	0.058	44	0.067	0.015	0.097
SST333-50-3	3	33	52/50	0.01	0.028	0.06	44	0.069	0.015	0.099
SST332-50-3	3	32	65/50	0.01	0.029	0.062	44	0.071	0.015	0.101
SST331-50-3	3	31	75/50	0.01	0.03	0.065	44	0.074	0.015	0.104
SST330-46-3	3	30	41/46	0.01	0.032	0.069	44	0.078	0.015	0.108
SST329-46-3	3	29	51/46	0.01	0.033	0.071	44	0.08	0.015	0.11
SST328-46-3	3	28	65/46	0.01	0.035	0.075	44	0.084	0.015	0.114
SST436-50-3	4	36	26/50	0.01	0.026	0.063	44	0.072	0.015	0.102
SST434-50-3	4	34	41/50	0.01	0.027	0.065	44	0.074	0.015	0.104
SST433-50-3	4	33	52/50	0.01	0.028	0.067	44	0.076	0.015	0.106
SST432-50-3	4	32	65/50	0.01	0.029	0.07	44	0.079	0.015	0.109
SST431-50-3	4	31	75/50	0.01	0.03	0.072	44	0.081	0.015	0.111
SST430-46-3	4	30	41/46	0.01	0.032	0.077	44	0.086	0.015	0.116
SST429-46-3	4	29	52/46	0.01	0.033	0.08	44	0.089	0.015	0.119
SST428-46-3	4	28	65/46	0.01	0.035	0.084	44	0.093	0.015	0.123
SST536-50-3	5	36	26/50	0.01	0.026	0.07	44	0.079	0.015	0.109
SST534-50-3	5	34	41/50	0.01	0.027	0.073	44	0.082	0.015	0.112
SST533-50-3	5	33	52/50	0.01	0.028	0.076	44	0.085	0.015	0.115
SST532-50-3	5	32	65/50	0.01	0.029	0.079	44	0.087	0.015	0.118
SST531-50-3	5	31	75/50	0.01	0.03	0.081	44	0.09	0.015	0.12
SST530-46-3	5	30	41/46	0.01	0.032	0.086	44	0.095	0.015	0.125
SST529-46-3	5	29	52/46	0.01	0.033	0.089	44	0.098	0.015	0.128
SST528-46-3	5	28	65/46	0.01	0.035	0.095	44	0.104	0.02	0.144

超高柔性單芯與多芯矽橡膠絕緣電纜

額定電壓：300 V

額定溫度：150°C

產品說明 (DESCRIPTION)


導體採用超高柔性鍍銀銅絞線，並以厚度 10 mil 的矽橡膠作為絕緣層。

可依需求於線束外被加覆超高柔性鍍銀、鍍錫銅編織或螺旋式之遮蔽層、矽橡膠外被，或同置兩者兼具。

應用說明 (USE)

適用於各類醫療儀器設備，特別適合對超高柔性與小外徑有需求之應用。

亦建議用於需具備較高耐溫等級與極端柔軟性的工業應用環境。

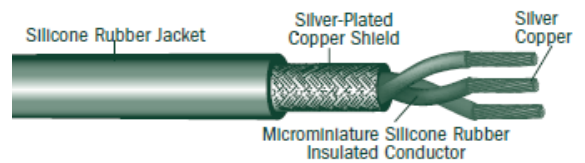

佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	電線直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
SSS140-50-3	1	40	10/50	0.01	0.024	0.024	44	0.033	0.01	0.053
SSS138-50-3	1	38	17/50	0.01	0.025	0.025	44	0.034	0.01	0.054
SSS136-50-3	1	36	26/50	0.01	0.026	0.026	44	0.035	0.01	0.055
SSS134-50-3	1	34	41/50	0.01	0.027	0.027	44	0.036	0.01	0.056
SSS133-50-3	1	33	52/50	0.01	0.028	0.028	44	0.037	0.01	0.057
SSS132-50-3	1	32	65/50	0.01	0.029	0.029	44	0.038	0.01	0.058
SSS131-50-3	1	31	75/50	0.01	0.03	0.03	44	0.039	0.01	0.059
SSS130-46-3	1	30	41/46	0.01	0.032	0.032	44	0.041	0.01	0.061
SSS129-46-3	1	29	52/46	0.01	0.033	0.033	44	0.042	0.01	0.062
SSS128-46-3	1	28	65/46	0.01	0.035	0.034	44	0.043	0.01	0.063
SSS240-50-3	2	40	10/50	0.01	0.024	0.047	44	0.056	0.01	0.076
SSS238-50-3	2	38	17/50	0.01	0.025	0.049	44	0.058	0.01	0.078
SSS236-50-3	2	36	26/50	0.01	0.026	0.051	44	0.06	0.01	0.08
SSS234-50-3	2	34	41/50	0.01	0.027	0.053	44	0.062	0.01	0.082
SSS233-50-3	2	33	52/50	0.01	0.028	0.055	44	0.064	0.01	0.084
SSS232-50-3	2	32	65/50	0.01	0.029	0.057	44	0.066	0.01	0.086
SSS231-50-3	2	31	75/50	0.01	0.03	0.059	44	0.068	0.01	0.088
SSS230-46-3	2	30	41/46	0.01	0.032	0.063	44	0.072	0.01	0.092
SSS229-46-3	2	29	52/46	0.01	0.033	0.065	44	0.074	0.01	0.094
SSS228-46-3	2	28	65/46	0.01	0.035	0.067	44	0.076	0.015	0.106
SSS340-50-3	3	40	10/50	0.01	0.024	0.052	44	0.061	0.01	0.081
SSS338-50-3	3	38	17/50	0.01	0.025	0.054	44	0.063	0.01	0.083
SSS336-50-3	3	36	26/50	0.01	0.026	0.056	44	0.065	0.015	0.095
SSS334-50-3	3	34	41/50	0.01	0.027	0.058	44	0.067	0.015	0.097
SSS333-50-3	3	33	52/50	0.01	0.028	0.06	44	0.069	0.015	0.099
SSS332-50-3	3	32	65/50	0.01	0.029	0.062	44	0.071	0.015	0.101
SSS331-50-3	3	31	75/50	0.01	0.03	0.065	44	0.074	0.015	0.104
SSS330-46-3	3	30	41/46	0.01	0.032	0.069	44	0.078	0.015	0.108
SSS329-46-3	3	29	51/46	0.01	0.033	0.071	44	0.08	0.015	0.11
SSS328-46-3	3	28	65/46	0.01	0.035	0.075	44	0.084	0.015	0.114
SSS440-50-3	4	40	10/50	0.01	0.024	0.058	44	0.067	0.01	0.087
SSS438-50-3	4	38	17/50	0.01	0.025	0.06	44	0.069	0.01	0.089
SSS436-50-3	4	36	26/50	0.01	0.026	0.063	44	0.072	0.015	0.102
SSS434-50-3	4	34	41/50	0.01	0.027	0.065	44	0.074	0.015	0.104
SSS433-50-3	4	33	52/50	0.01	0.028	0.067	44	0.076	0.015	0.106
SSS432-50-3	4	32	65/50	0.01	0.029	0.07	44	0.079	0.015	0.109
SSS431-50-3	4	31	75/50	0.01	0.03	0.072	44	0.081	0.015	0.111
SSS430-46-3	4	30	41/46	0.01	0.032	0.077	44	0.086	0.015	0.116
SSS429-46-3	4	29	52/46	0.01	0.033	0.08	44	0.089	0.015	0.119
SSS428-46-3	4	28	65/46	0.01	0.035	0.084	44	0.093	0.015	0.123
SSS540-50-3	5	40	10/50	0.01	0.024	0.065	44	0.074	0.01	0.104
SSS538-50-3	5	38	17/50	0.01	0.025	0.068	44	0.077	0.015	0.107
SSS536-50-3	5	36	26/50	0.01	0.026	0.07	44	0.079	0.015	0.109
SSS534-50-3	5	34	41/50	0.01	0.027	0.073	44	0.082	0.015	0.112
SSS533-50-3	5	33	52/50	0.01	0.028	0.076	44	0.085	0.015	0.115
SSS532-50-3	5	32	65/50	0.01	0.029	0.079	44	0.087	0.015	0.118
SSS531-50-3	5	31	75/50	0.01	0.03	0.081	44	0.09	0.015	0.12
SSS530-46-3	5	30	41/46	0.01	0.032	0.086	44	0.095	0.015	0.125
SSS529-46-3	5	29	52/46	0.01	0.033	0.089	44	0.098	0.015	0.128
SSS528-46-3	5	28	65/46	0.01	0.035	0.095	44	0.104	0.02	0.144

超高柔性單芯與多芯FEP 與矽橡膠絕緣電纜

額定電壓：250 V

額定溫度：150°C



產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用超高柔性裸銅絞線，並以厚度 5 mil 的 FEP 作為絕緣層。

可於外被前加覆超高柔性鍍錫銅編織遮蔽層，整體外被則採用厚度 10 mil 的矽橡膠。

應用說明 (USE)

適用於微型繼電器、醫療儀器及其他需使用超高柔性微型多芯電纜

之特殊電子應用。如有特定規格需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司

NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712


• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
SFB138-50-2	1	38	17/50	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.01	0.044
SFB138-46-2	1	38	7/46	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.01	0.044
SFB136-50-2	1	36	26/50	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.01	0.045
SFB136-44-2	1	36	7/44	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.01	0.045
SFB134-50-2	1	34	41/50	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.01	0.046
SFB134-44-2	1	34	10/44	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.01	0.046
SFB134-42-2	1	34	7/42	0.005	0.018	0.018	44	0.027	0.01	0.047
SFB132-50-2	1	32	65/50	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
SFB132-46-2	1	32	26/46	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
SFB132-44-2	1	32	16/44	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
SFB132-40-2	1	32	7/40	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
SFB130-46-2	1	30	41/46	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
SFB130-44-2	1	30	25/44	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
SFB130-40-2	1	30	11/40	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
SFB130-38-2	1	30	7/38	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
SFB238-50-2	2	38	17/50	0.005	0.015	0.029	44	0.038	0.01	0.058
SFB238-46-2	2	38	7/46	0.005	0.015	0.029	44	0.038	0.01	0.058
SFB236-50-2	2	36	26/50	0.005	0.016	0.031	44	0.04	0.01	0.06
SFB236-44-2	2	36	7/44	0.005	0.016	0.031	44	0.04	0.01	0.06
SFB234-50-2	2	34	41/50	0.005	0.017	0.033	44	0.042	0.01	0.062
SFB234-44-2	2	34	10/44	0.005	0.017	0.033	44	0.042	0.01	0.062
SFB234-42-2	2	34	7/42	0.005	0.018	0.035	44	0.044	0.01	0.064
SFB232-50-2	2	32	65/50	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
SFB232-46-2	2	32	26/46	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
SFB232-44-2	2	32	16/44	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
SFB232-40-2	2	32	7/40	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
SFB230-46-2	2	30	41/46	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
SFB230-44-2	2	30	25/44	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
SFB230-40-2	2	30	11/40	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
SFB230-38-2	2	30	7/38	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
SFB338-50-2	3	38	17/50	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.01	0.061
SFB338-46-2	3	38	7/46	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.01	0.061
SFB336-50-2	3	36	26/50	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.01	0.063
SFB336-44-2	3	36	7/44	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.01	0.063
SFB334-50-2	3	34	41/50	0.005	0.017	0.037	44	0.046	0.01	0.066

超高柔性單芯與多芯PVC 絕緣電纜

額定電壓：600 V

額定溫度：105°C

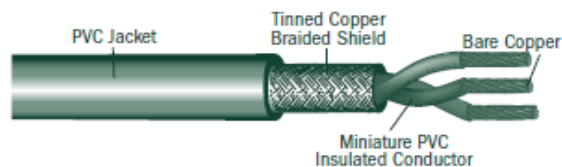

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用高柔性裸銅絞線，並以厚度 10 mil 的 PVC 作為絕緣層。

可依需求於成纜導線外加覆高柔性鍍錫銅編織遮蔽層、PVC 外被，或同時配置兩者。

針對特殊應用，亦可將螺旋式遮蔽層替代編織式遮蔽層。

應用說明 (USE)

適用於各類醫療儀器及其他需使用微型、高柔性多芯連接之電子應用。

如有特定應用需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.


• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
VVB134-46-6	1	34	16/46	0.01	0.027	0.027	44	0.036	0.01	0.056
VVB134-44-6	1	34	10/44	0.01	0.027	0.027	44	0.036	0.01	0.056
VVB134-40-6	1	34	5/40	0.01	0.028	0.028	44	0.037	0.01	0.057
VVB132-46-6	1	32	26/46	0.01	0.029	0.029	44	0.038	0.01	0.058
VVB132-44-6	1	32	16/44	0.01	0.029	0.029	44	0.038	0.01	0.058
VVB132-40-6	1	32	7/40	0.01	0.029	0.026	44	0.038	0.01	0.058
VVB130-46-6	1	30	41/46	0.01	0.032	0.032	44	0.041	0.01	0.061
VVB130-44-6	1	30	25/44	0.01	0.032	0.032	44	0.041	0.01	0.061
VVB130-38-6	1	30	7/38	0.01	0.032	0.032	44	0.041	0.01	0.061
VVB129-46-6	1	29	52/46	0.01	0.033	0.033	44	0.042	0.01	0.062
VVB128-46-6	1	28	65/46	0.01	0.035	0.035	44	0.044	0.01	0.064
VVB128-44-6	1	28	40/44	0.01	0.035	0.035	44	0.044	0.01	0.064
VVB128-40-6	1	28	19/40	0.01	0.035	0.035	44	0.044	0.01	0.064
VVB126-40-6	1	26	26/40	0.01	0.038	0.038	40	0.052	0.01	0.072
VVB126-44-6	1	26	66/44	0.01	0.039	0.039	40	0.059	0.01	0.079
VVB126-38-6	1	26	19/38	0.01	0.039	0.039	40	0.059	0.01	0.073
VVB124-44-6	1	24	3x35/44	0.01	0.045	0.045	40	0.059	0.01	0.079
VVB124-40-6	1	24	42/40	0.01	0.043	0.043	40	0.057	0.01	0.077
VVB124-36-6	1	24	19/36	0.01	0.044	0.044	40	0.058	0.01	0.078
VVB123-44-6	1	23	3x50/44	0.01	0.05	0.05	40	0.064	0.01	0.084
VVB122-40-6	1	22	66/40	0.01	0.049	0.049	40	0.063	0.01	0.083
VVB122-36-6	1	22	26/36	0.01	0.049	0.049	40	0.063	0.01	0.083
VVB120-44-6	1	20	7x37/44	0.01	0.06	0.06	40	0.074	0.01	0.094
VVB120-40-6	1	20	7x15/40	0.01	0.059	0.059	40	0.073	0.01	0.093
VVB120-36-6	1	20	42/36	0.01	0.057	0.057	40	0.071	0.01	0.091
VVB118-44-6	1	18	7x59/44	0.01	0.07	0.07	40	0.084	0.01	0.104
VVB118-40-6	1	18	7x24/40	0.01	0.07	0.07	40	0.084	0.01	0.104
VVB234-46-6	2	34	16/46	0.01	0.027	0.053	44	0.062	0.01	0.082
VVB234-44-6	2	34	10/44	0.01	0.027	0.053	44	0.062	0.01	0.082
VVB234-40-6	2	34	5/40	0.01	0.028	0.055	44	0.064	0.01	0.084
VVB232-46-6	2	32	26/46	0.01	0.029	0.057	44	0.066	0.01	0.086
VVB232-44-6	2	32	16/44	0.01	0.029	0.057	44	0.066	0.01	0.086
VVB232-40-6	2	32	7/40	0.01	0.029	0.057	44	0.066	0.01	0.086
VVB230-46-6	2	30	41/46	0.01	0.032	0.063	44	0.072	0.01	0.092
VVB230-44-6	2	30	25/44	0.01	0.032	0.063	44	0.072	0.01	0.092
VVB230-38-6	2	30	7/38	0.01	0.032	0.063	44	0.072	0.01	0.092
VVB229-46-6	2	29	52/46	0.01	0.033	0.065	44	0.074	0.01	0.094
VVB228-46-6	2	28	65/46	0.01	0.035	0.069	40	0.083	0.01	0.103
VVB228-44-6	2	28	40/44	0.01	0.035	0.069	40	0.083	0.01	0.103

單芯與多芯PVC 絕緣電纜

額定電壓：600 V

額定溫度：105°C

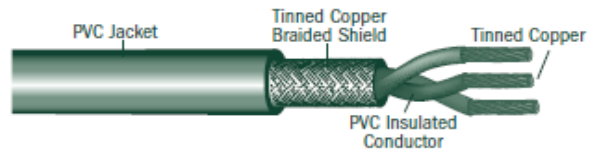

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用鍍錫銅導體，並以厚度 10 mil 的 PVC 作為絕緣層。可依需求於成纜導體外加覆編織式遮蔽層、外被，或同時配置兩者。針對特殊應用，亦可將螺旋式遮蔽層替代編織式遮蔽層。內層與最外層外被顏色可依客戶指定。

應用說明 (USE)

適用於對講系統、無線電設備、電腦、感測器、監控設備及其他需使用

額定 600V、105°C 多芯電纜作為互連之電子設備。

如有特定應用需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司

NEARSON ENTERPRISE CORP.


• TEL: 886-2-2957-9823 • FAX: 886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
VVT136-44-6	1	36	7/44	0.01	0.026	0.026	40	0.04	0.01	0.06
VVT134-44-6	1	34	10/44	0.01	0.027	0.027	40	0.041	0.01	0.061
VVT134-42-6	1	34	7/42	0.01	0.028	0.028	40	0.042	0.01	0.062
VVT132-40-6	1	32	7/40	0.01	0.029	0.029	40	0.043	0.01	0.063
VVT132-44-6	1	32	19/44	0.01	0.03	0.026	40	0.044	0.01	0.064
VVT130-40-6	1	30	11/40	0.01	0.032	0.032	40	0.046	0.01	0.066
VVT130-38-6	1	30	7/38	0.01	0.032	0.032	40	0.046	0.01	0.066
VVT128-40-6	1	28	19/40	0.01	0.035	0.035	40	0.049	0.01	0.069
VVT128-36-6	1	28	7/36	0.01	0.035	0.035	40	0.049	0.01	0.069
VVT126-40-6	1	26	26/40	0.01	0.038	0.038	40	0.052	0.01	0.072
VVT126-38-6	1	26	19/38	0.01	0.039	0.039	40	0.053	0.01	0.073
VVT124-40-6	1	24	42/40	0.01	0.043	0.043	40	0.057	0.01	0.077
VVT124-36-6	1	24	19/36	0.01	0.044	0.044	40	0.058	0.01	0.078
VVT236-44-6	2	36	7/44	0.01	0.026	0.051	40	0.065	0.01	0.085
VVT234-44-6	2	34	10/44	0.01	0.027	0.053	40	0.067	0.01	0.087
VVT234-42-6	2	34	7/42	0.01	0.028	0.055	40	0.069	0.01	0.089
VVT232-40-6	2	32	7/40	0.01	0.029	0.057	40	0.071	0.01	0.091
VVT232-44-6	2	32	19/44	0.01	0.03	0.059	40	0.073	0.01	0.093
VVT230-40-6	2	30	11/40	0.01	0.032	0.063	40	0.077	0.01	0.097
VVT230-38-6	2	30	7/38	0.01	0.032	0.063	40	0.077	0.01	0.097
VVT228-40-6	2	28	19/40	0.01	0.035	0.069	40	0.083	0.01	0.103
VVT228-36-6	2	28	7/36	0.01	0.035	0.069	40	0.083	0.01	0.103
VVT226-40-6	2	26	26/40	0.01	0.038	0.074	40	0.088	0.01	0.108
VVT226-38-6	2	26	19/38	0.01	0.039	0.076	40	0.09	0.01	0.11
VVT224-40-6	2	24	42/40	0.01	0.043	0.084	40	0.098	0.01	0.118
VVT224-36-6	2	24	19/36	0.01	0.044	0.086	40	0.1	0.01	0.12
VVT336-44-6	3	36	7/44	0.01	0.026	0.056	40	0.07	0.01	0.09
VVT334-44-6	3	34	10/44	0.01	0.027	0.058	40	0.072	0.01	0.092
VVT334-42-6	3	34	7/42	0.01	0.028	0.06	40	0.074	0.01	0.094
VVT332-40-6	3	32	7/40	0.01	0.029	0.062	40	0.076	0.01	0.096
VVT332-44-6	3	32	19/44	0.01	0.03	0.065	40	0.079	0.01	0.099
VVT330-40-6	3	30	11/40	0.01	0.032	0.069	40	0.083	0.01	0.103
VVT330-38-6	3	30	7/38	0.01	0.032	0.069	40	0.083	0.01	0.103
VVT328-40-6	3	28	19/40	0.01	0.035	0.075	40	0.089	0.01	0.109
VVT328-36-6	3	28	7/36	0.01	0.035	0.075	40	0.089	0.01	0.109
VVT326-40-6	3	26	26/40	0.01	0.038	0.082	40	0.096	0.01	0.116
VVT326-38-6	3	26	19/38	0.01	0.039	0.084	40	0.098	0.01	0.118
VVT324-40-6	3	24	42/40	0.01	0.043	0.092	40	0.106	0.015	0.136
VVT324-36-6	3	24	19/36	0.01	0.044	0.095	40	0.109	0.015	0.139

高柔性單芯與多芯矽橡膠絕緣電纜

額定電壓：300 V

額定溫度：150°C

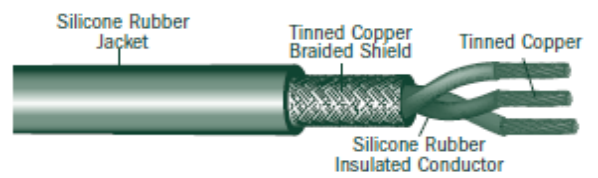

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用鍍錫銅絞線，並以厚度 10 mil 的矽橡膠作為絕緣層。可於成纜導線外加覆編織式遮蔽層，再包覆矽橡膠外被。針對特殊應用，亦可將螺旋式遮蔽層替代編織式遮蔽層

應用說明 (USE)

適用於各類醫療儀器設備，特別適合需具備良好柔軟性與高耐溫性能之應用。如有特定應用需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.


• TEL: 886-2-2957-9823 • FAX: 886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
SST136-44-3	1	36	7/44	0.01	0.026	0.026	40	0.04	0.01	0.06
SST134-44-3	1	34	10/44	0.01	0.027	0.027	40	0.041	0.01	0.061
SST134-42-3	1	34	7/42	0.01	0.028	0.028	40	0.042	0.01	0.062
SST132-40-3	1	32	7/40	0.01	0.029	0.029	40	0.043	0.01	0.063
SST132-44-3	1	32	19/44	0.01	0.03	0.026	40	0.044	0.01	0.064
SST130-40-3	1	30	11/40	0.01	0.032	0.032	40	0.046	0.01	0.066
SST130-38-3	1	30	7/38	0.01	0.032	0.032	40	0.046	0.01	0.066
SST128-40-3	1	28	19/40	0.01	0.035	0.035	40	0.049	0.01	0.069
SST128-36-3	1	28	7/36	0.01	0.035	0.035	40	0.049	0.01	0.069
SST126-40-3	1	26	26/40	0.01	0.038	0.038	40	0.052	0.01	0.072
SST126-38-3	1	26	19/38	0.01	0.039	0.039	40	0.053	0.01	0.073
SST124-40-3	1	24	42/40	0.01	0.043	0.043	40	0.057	0.01	0.077
SST124-36-3	1	24	19/36	0.01	0.044	0.044	40	0.058	0.01	0.078
SST236-44-3	2	36	7/44	0.01	0.026	0.051	40	0.065	0.01	0.085
SST234-44-3	2	34	10/44	0.01	0.027	0.053	40	0.067	0.01	0.087
SST234-42-3	2	34	7/42	0.01	0.028	0.055	40	0.069	0.01	0.089
SST232-40-3	2	32	7/40	0.01	0.029	0.057	40	0.071	0.01	0.091
SST232-44-3	2	32	19/44	0.01	0.03	0.059	40	0.073	0.01	0.093
SST230-40-3	2	30	11/40	0.01	0.032	0.063	40	0.077	0.015	0.107
SST230-38-3	2	30	7/38	0.01	0.032	0.063	40	0.077	0.015	0.107
SST228-40-3	2	28	19/40	0.01	0.035	0.069	40	0.083	0.015	0.113
SST228-36-3	2	28	7/36	0.01	0.035	0.069	40	0.083	0.015	0.113
SST226-40-3	2	26	26/40	0.01	0.038	0.074	40	0.088	0.015	0.118
SST226-38-3	2	26	19/38	0.01	0.039	0.076	40	0.09	0.015	0.12
SST224-40-3	2	24	42/40	0.01	0.043	0.084	40	0.098	0.015	0.128
SST224-36-3	2	24	19/36	0.01	0.044	0.086	40	0.1	0.015	0.13
SST336-44-3	3	36	7/44	0.01	0.026	0.056	40	0.07	0.01	0.09
SST334-44-3	3	34	10/44	0.01	0.027	0.058	40	0.072	0.01	0.092
SST334-42-3	3	34	7/42	0.01	0.028	0.06	40	0.074	0.01	0.094
SST332-40-3	3	32	7/40	0.01	0.03	0.062	40	0.076	0.01	0.096
SST332-44-3	3	32	19/44	0.01	0.029	0.065	40	0.079	0.01	0.099
SST330-40-3	3	30	11/40	0.01	0.032	0.069	40	0.083	0.01	0.103
SST330-38-3	3	30	7/38	0.01	0.032	0.069	40	0.083	0.01	0.103
SST328-40-3	3	28	19/40	0.01	0.035	0.075	40	0.089	0.015	0.119
SST328-36-3	3	28	7/36	0.01	0.035	0.075	40	0.089	0.015	0.119
SST326-40-3	3	26	26/40	0.01	0.038	0.082	40	0.096	0.015	0.126
SST326-38-3	3	26	19/38	0.01	0.039	0.084	40	0.098	0.015	0.128
SST324-40-3	3	24	42/40	0.01	0.043	0.092	40	0.106	0.015	0.136
SST324-36-3	3	24	19/36	0.01	0.044	0.095	40	0.109	0.015	0.139

超高柔性單芯與多芯FEP 與聚氨酯PU絕緣電纜

額定電壓：250 V

額定溫度：80°C

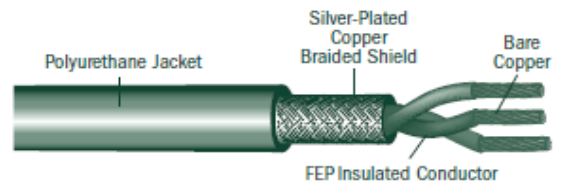

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用超高柔性裸銅絞線，並以厚度 5 mil 的 FEP作為絕緣層。可於成纜導體外加覆高柔性編織式遮蔽層，再包覆聚氨酯PU外被，外被表面可選擇高光澤或霧面處理。下列多數型號亦可提供鍍錫銅絞線導體與鍍錫銅編織遮蔽層之配置。

應用說明 (USE)

主要應用於各類醫療儀器及其他需同時具備

超高柔性與聚氨酯外被耐磨特性之特殊應用。

請與本公司設計團隊聯繫，以確認符合您特定應用之電壓與溫度額定值。



佳昭企業有限公司

NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712

• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
UFB138-50-2	1	38	17/50	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.01	0.044
UFB138-46-2	1	38	7/46	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.01	0.044
UFB136-50-2	1	36	26/50	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.01	0.045
UFB136-44-2	1	36	7/44	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.01	0.045
UFB134-50-2	1	34	41/50	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.01	0.046
UFB134-44-2	1	34	10/44	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.01	0.046
UFB134-42-2	1	34	7/42	0.005	0.018	0.018	44	0.027	0.01	0.047
UFB132-50-2	1	32	65/50	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
UFB132-46-2	1	32	26/46	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
UFB132-44-2	1	32	16/44	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
UFB132-40-2	1	32	7/40	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
UFB130-46-2	1	30	41/46	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
UFB130-44-2	1	30	25/44	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
UFB130-40-2	1	30	11/40	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
UFB130-38-2	1	30	7/38	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
UFB238-50-2	2	38	17/50	0.005	0.015	0.029	44	0.038	0.01	0.058
UFB238-46-2	2	38	7/46	0.005	0.015	0.029	44	0.038	0.01	0.058
UFB236-50-2	2	36	26/50	0.005	0.016	0.031	44	0.04	0.01	0.06
UFB236-44-2	2	36	7/44	0.005	0.016	0.031	44	0.04	0.01	0.06
UFB234-50-2	2	34	41/50	0.005	0.017	0.033	44	0.042	0.01	0.062
UFB234-44-2	2	34	10/44	0.005	0.017	0.033	44	0.042	0.01	0.062
UFB234-42-2	2	34	7/42	0.005	0.018	0.035	44	0.044	0.01	0.064
UFB232-50-2	2	32	65/50	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
UFB232-46-2	2	32	26/46	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
UFB232-44-2	2	32	16/44	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
UFB232-40-2	2	32	7/40	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
UFB230-46-2	2	30	41/46	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
UFB230-44-2	2	30	25/44	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
UFB230-40-2	2	30	11/40	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
UFB230-38-2	2	30	7/38	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
UFB238-50-2	2	38	17/50	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.01	0.061
UFB338-46-2	3	38	7/46	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.01	0.061
UFB336-50-2	3	36	26/50	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.01	0.063
UFB336-44-2	3	36	7/44	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.01	0.063
UFB334-50-2	3	34	41/50	0.005	0.017	0.037	44	0.046	0.01	0.066

超高柔性單芯與多芯PFA 與矽橡膠絕緣電纜

額定電壓：250 V

額定溫度：200°C

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用超高柔性裸銅絞線，並以厚度 5 mil、具色碼之 PFA作為絕緣層。

可依需求於成纜導體外加覆超高柔性編織式遮蔽層，再包覆矽橡膠外被。


雖示例為裸銅導體與遮蔽層，多數結構亦可提供鍍錫銅導體與鍍錫銅遮蔽層之配置。

應用說明 (USE)

主要應用於微型繼電器、醫療儀器及其他需使用

超高柔性微型多芯電纜之特殊應用。請與本公司設計團隊聯繫

以確認符合您特定應用之電壓與溫度額定值

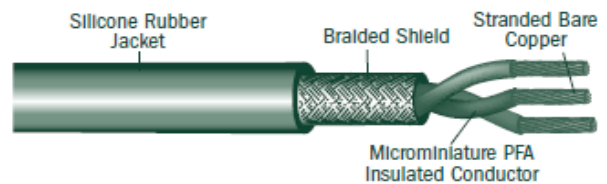

佳昭企業有限公司

NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712


• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
SAB138-50-2	1	38	17/50	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.01	0.044
SAB138-46-2	1	38	7/46	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.01	0.044
SAB136-50-2	1	36	26/50	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.01	0.045
SAB136-44-2	1	36	7/44	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.01	0.045
SAB134-50-2	1	34	41/50	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.01	0.046
SAB134-44-2	1	34	10/44	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.01	0.046
SAB134-42-2	1	34	7/42	0.005	0.018	0.018	44	0.027	0.01	0.047
SAB132-50-2	1	32	65/50	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
SAB132-46-2	1	32	26/46	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
SAB132-44-2	1	32	16/44	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
SAB132-40-2	1	32	7/40	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
SAB130-46-2	1	30	41/46	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
SAB130-44-2	1	30	25/44	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
SAB130-40-2	1	30	11/40	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
SAB130-38-2	1	30	7/38	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
SAB238-50-2	2	38	17/50	0.005	0.015	0.029	44	0.038	0.01	0.058
SAB238-46-2	2	38	7/46	0.005	0.015	0.029	44	0.038	0.01	0.058
SAB236-50-2	2	36	26/50	0.005	0.016	0.031	44	0.04	0.01	0.06
SAB236-44-2	2	36	7/44	0.005	0.016	0.031	44	0.04	0.01	0.06
SAB234-50-2	2	34	41/50	0.005	0.017	0.033	44	0.042	0.01	0.062
SAB234-44-2	2	34	10/44	0.005	0.017	0.033	44	0.042	0.01	0.062
SAB234-42-2	2	34	7/42	0.005	0.018	0.035	44	0.044	0.01	0.064
SAB232-50-2	2	32	65/50	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
SAB232-46-2	2	32	26/46	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
SAB232-44-2	2	32	16/44	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
SAB232-40-2	2	32	7/40	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
SAB230-46-2	2	30	41/46	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
SAB230-44-2	2	30	25/44	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
SAB230-40-2	2	30	11/40	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
SAB230-38-2	2	30	7/38	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
SAB338-50-2	3	38	17/50	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.01	0.061
SAB338-46-2	3	38	7/46	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.01	0.061
SAB336-50-2	3	36	26/50	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.01	0.063
SAB336-44-2	3	36	7/44	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.01	0.063
SAB334-50-2	3	34	41/50	0.005	0.017	0.037	44	0.046	0.01	0.066

超高柔性單芯與多芯FEP 絕緣不鏽鋼電纜

額定電壓：150 V

額定溫度：200°C

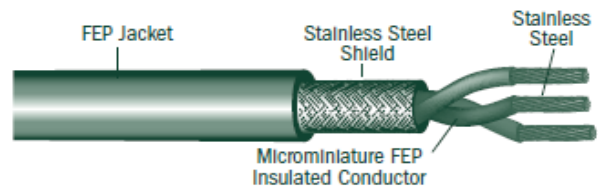

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用不鏽鋼導體，並以厚度 3.5 mil 的 FEP作為絕緣層。

可於成纜導體外加覆由 44 AWG 不鏽鋼線組成之編織式遮蔽層，再包覆 FEP 外被。

應用說明 (USE)

適用於流量探針、壓力測量儀器等需具備極高柔軟性與耐腐蝕性能之應用。

如有特定應用需求，歡迎與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司

NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712


• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
FFSS140-50-1	1	40	10/50	0.0035	0.011	0.011	44	0.02	0.006	0.032
FFSS138-50-1	1	38	17/50	0.0035	0.012	0.012	44	0.021	0.006	0.033
FFSS136-50-1	1	36	26/50	0.0035	0.013	0.013	44	0.022	0.006	0.034
FFSS134-50-1	1	34	41/50	0.0035	0.014	0.014	44	0.023	0.006	0.035
FFSS133-50-1	1	33	52/50	0.0035	0.015	0.015	44	0.024	0.006	0.036
FFSS132-50-1	1	32	65/50	0.0035	0.016	0.016	44	0.025	0.006	0.037
FFSS131-50-1	1	31	75/50	0.0035	0.017	0.017	44	0.026	0.006	0.038
FFSS130-46-1	1	30	41/46	0.0035	0.019	0.019	44	0.028	0.006	0.04
FFSS128-46-1	1	28	65/46	0.0035	0.022	0.022	44	0.031	0.006	0.043
FFSS240-50-1	2	40	10/50	0.0035	0.011	0.021	44	0.03	0.006	0.042
FFSS238-50-1	2	38	17/50	0.0035	0.012	0.023	44	0.032	0.006	0.044
FFSS236-50-1	2	36	26/50	0.0035	0.013	0.025	44	0.034	0.006	0.046
FFSS234-50-1	2	34	41/50	0.0035	0.014	0.027	44	0.036	0.006	0.048
FFSS233-50-1	2	33	52/50	0.0035	0.015	0.029	44	0.038	0.006	0.05
FFSS232-50-1	2	32	65/50	0.0035	0.016	0.031	44	0.04	0.006	0.052
FFSS231-50-1	2	31	75/50	0.0035	0.017	0.033	44	0.042	0.006	0.054
FFSS230-46-1	2	30	41/46	0.0035	0.019	0.037	44	0.046	0.006	0.058
FFSS228-46-1	2	28	65/46	0.0035	0.022	0.043	44	0.052	0.006	0.064
FFSS340-50-1	3	40	10/50	0.0035	0.011	0.024	44	0.033	0.006	0.045
FFSS338-50-1	3	38	17/50	0.0035	0.012	0.026	44	0.035	0.006	0.047
FFSS336-50-1	3	36	26/50	0.0035	0.013	0.028	44	0.037	0.006	0.049
FFSS334-50-1	3	34	41/50	0.0035	0.014	0.03	44	0.039	0.006	0.051
FFSS333-50-1	3	33	52/50	0.0035	0.015	0.032	44	0.041	0.006	0.053
FFSS332-50-1	3	32	65/50	0.0035	0.016	0.034	44	0.043	0.006	0.055
FFSS331-50-1	3	31	75/50	0.0035	0.017	0.037	44	0.046	0.006	0.058
FFSS330-46-1	3	30	41/46	0.0035	0.019	0.041	44	0.05	0.006	0.062
FFSS328-46-1	3	28	65/46	0.0035	0.022	0.047	44	0.056	0.006	0.068
FFSS440-50-1	4	40	10/50	0.0035	0.011	0.027	44	0.036	0.006	0.048
FFSS438-50-1	4	38	17/50	0.0035	0.012	0.029	44	0.038	0.006	0.05
FFSS436-50-1	4	36	26/50	0.0035	0.013	0.031	44	0.04	0.006	0.052
FFSS434-50-1	4	34	41/50	0.0035	0.014	0.034	44	0.043	0.006	0.055
FFSS433-50-1	4	33	52/50	0.0035	0.015	0.036	44	0.045	0.006	0.057
FFSS432-50-1	4	32	65/50	0.0035	0.016	0.039	44	0.048	0.006	0.06
FFSS431-50-1	4	31	75/50	0.0035	0.017	0.041	44	0.05	0.006	0.062
FFSS430-46-1	4	30	41/46	0.0035	0.019	0.046	44	0.055	0.006	0.067
FFSS428-46-1	4	28	65/46	0.0035	0.022	0.053	44	0.062	0.006	0.074

超高柔性單芯與多芯PFA 絕緣電纜

額定電壓：125 V

額定溫度：260°C

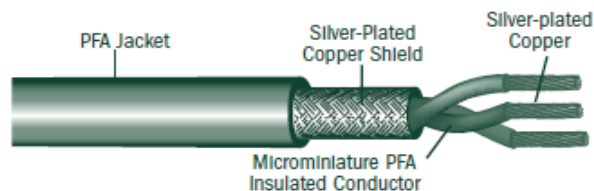

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用超高柔性鍍銀銅絞線，並以厚度 3.5 mil 的 PFA作為絕緣層。
可於成纜導體外加覆超高柔性鍍銀銅編織遮蔽層，再包覆 PFA 外被。

應用說明 (USE)

主要應用於醫療儀器，如換能器、流量探針、周邊遙測設備等，
以及其他需使用高強度、超高柔性之微型多芯電纜的特殊應用。
請與本公司設計團隊聯繫，以提供符合您特定需求之結構配置。



佳昭企業有限公司

NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712


• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
AAS140-50-1	1	40	10/50	0.0035	0.011	0.011	44	0.02	0.006	0.032
AAS138-50-1	1	38	17/50	0.0035	0.012	0.012	44	0.021	0.006	0.033
AAS136-50-1	1	36	26/50	0.0035	0.013	0.013	44	0.022	0.006	0.034
AAS134-50-1	1	34	41/50	0.0035	0.014	0.014	44	0.023	0.006	0.035
AAS133-50-1	1	33	52/50	0.0035	0.015	0.015	44	0.024	0.006	0.036
AAS132-50-1	1	32	65/50	0.0035	0.016	0.016	44	0.025	0.006	0.037
AAS131-50-1	1	31	75/50	0.0035	0.017	0.017	44	0.026	0.006	0.038
AAS130-46-1	1	30	41/46	0.0035	0.019	0.019	44	0.028	0.006	0.04
AAS128-46-1	1	28	65/46	0.0035	0.022	0.022	44	0.031	0.006	0.043
AAS240-50-2	2	40	10/50	0.0035	0.011	0.022	44	0.031	0.006	0.043
AAS238-50-2	2	38	17/50	0.0035	0.012	0.024	44	0.033	0.006	0.045
AAS236-50-2	2	36	26/50	0.0035	0.013	0.025	44	0.034	0.006	0.046
AAS234-50-2	2	34	41/50	0.0035	0.014	0.027	44	0.036	0.006	0.048
AAS233-50-2	2	33	52/50	0.0035	0.015	0.029	44	0.038	0.006	0.05
AAS232-50-2	2	32	65/50	0.0035	0.016	0.031	44	0.04	0.006	0.052
AAS231-50-2	2	31	75/50	0.0035	0.017	0.033	44	0.042	0.006	0.054
AAS230-46-2	2	30	41/46	0.0035	0.019	0.037	44	0.046	0.006	0.058
AAS228-46-2	2	28	65/46	0.0035	0.022	0.044	44	0.053	0.006	0.065
AAS340-50-3	3	40	10/50	0.0035	0.011	0.024	44	0.033	0.006	0.045
AAS338-50-3	3	38	17/50	0.0035	0.012	0.026	44	0.035	0.006	0.047
AAS336-50-3	3	36	26/50	0.0035	0.013	0.028	44	0.037	0.006	0.049
AAS334-50-3	3	34	41/50	0.0035	0.014	0.03	44	0.039	0.006	0.051
AAS333-50-3	3	33	52/50	0.0035	0.015	0.032	44	0.041	0.006	0.053
AAS332-50-3	3	32	65/50	0.0035	0.016	0.034	44	0.043	0.006	0.055
AAS331-50-3	3	31	75/50	0.0035	0.017	0.037	44	0.046	0.006	0.058
AAS330-46-3	3	30	41/46	0.0035	0.019	0.041	44	0.05	0.006	0.062
AAS328-46-3	3	28	65/46	0.0035	0.022	0.047	44	0.056	0.006	0.068
AAS440-50-4	4	40	10/50	0.0035	0.011	0.027	44	0.036	0.006	0.048
AAS438-50-4	4	38	17/50	0.0035	0.012	0.029	44	0.038	0.006	0.05
AAS436-50-4	4	36	26/50	0.0035	0.013	0.031	44	0.04	0.006	0.052
AAS434-50-4	4	34	41/50	0.0035	0.014	0.034	44	0.043	0.006	0.055
AAS433-50-4	4	33	52/50	0.0035	0.015	0.036	44	0.045	0.006	0.057

超高柔性單芯與多芯PVC 絕緣電纜

額定電壓：200 V

額定溫度：105°C

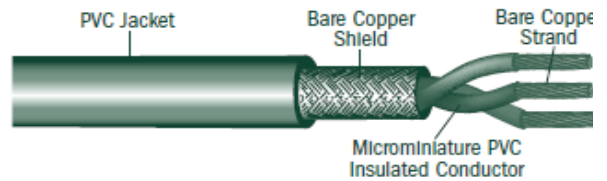

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用超高柔性裸銅絞線，並以厚度 5 mil、具色碼之 PVC作為絕緣層。
可依需求於成纜導體外加覆超高柔性裸銅編織遮蔽層，再包覆 PVC 外被。
多數結構亦可提供鍍錫銅絞線導體與鍍錫銅遮蔽層之配置。

應用說明 (USE)

適用於醫療儀器及其他需使用超高柔性微型多芯電纜之特殊應用。
如有特定應用需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
VVB138-50-2	1	38	17/50	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.01	0.01
VVB138-46-2	1	38	7/46	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.01	0.01
VVB136-50-2	1	36	26/50	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.01	0.01
VVB136-44-2	1	36	7/44	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.01	0.01
VVB134-50-2	1	34	41/50	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.01	0.01
VVB134-44-2	1	34	10/44	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.01	0.01
VVB134-42-2	1	34	7/42	0.005	0.018	0.018	44	0.027	0.01	0.01
VVB132-50-2	1	32	65/50	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.01
VVB132-46-2	1	32	26/46	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.01
VVB132-44-2	1	32	16/44	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.01
VVB132-40-2	1	32	7/40	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.01
VVB130-46-2	1	30	41/46	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.01
VVB130-44-2	1	30	25/44	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.01
VVB130-40-2	1	30	11/40	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.01
VVB130-38-2	1	30	7/38	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.01
VVB238-50-2	2	38	17/50	0.005	0.015	0.029	44	0.038	0.01	0.01
VVB238-46-2	2	38	7/46	0.005	0.015	0.029	44	0.038	0.01	0.01
VVB236-50-2	2	36	26/50	0.005	0.016	0.031	44	0.04	0.01	0.01
VVB236-44-2	2	36	7/44	0.005	0.016	0.031	44	0.04	0.01	0.01
VVB234-50-2	2	34	41/50	0.005	0.017	0.033	44	0.042	0.01	0.01
VVB234-44-2	2	34	10/44	0.005	0.017	0.033	44	0.042	0.01	0.01
VVB234-42-2	2	34	7/42	0.005	0.018	0.035	44	0.044	0.01	0.01
VVB232-50-2	2	32	65/50	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.01
VVB232-46-2	2	32	26/46	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.01
VVB232-44-2	2	32	16/44	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.01
VVB232-40-2	2	32	7/40	0.005	0.019	0.039	44	0.048	0.01	0.01
VVB230-46-2	2	30	41/46	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.01
VVB230-44-2	2	30	25/44	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.01
VVB230-40-2	2	30	11/40	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.01
VVB230-38-2	2	30	7/38	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.01
VVB338-50-2	3	38	17/50	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.01	0.01
VVB338-46-2	3	38	7/46	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.01	0.01
VVB336-50-2	3	36	26/50	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.01	0.01
VVB336-44-2	3	36	7/44	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.01	0.01
VVB334-50-2	3	34	41/50	0.005	0.017	0.037	44	0.046	0.01	0.01


超高柔性單芯與多芯PFA 與矽橡膠絕緣電纜

額定電壓：250 V

額定溫度：150°C

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用超高柔性裸銅絞線，並以厚度 5 mil、具色碼之 PFA 作為絕緣層。
可於成纜導體外加覆超高柔性編織式遮蔽層，再包覆矽橡膠外被。

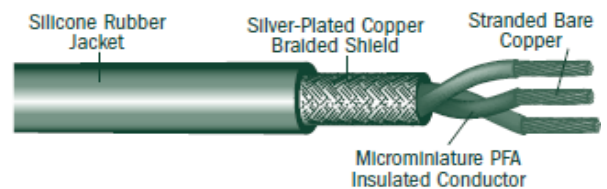

應用說明 (USE)

適用於需具備良好柔軟性、高耐溫性能及其他特殊應用之環境。
下列多數型號亦可提供鍍錫銅絞線導體與鍍錫銅遮蔽層之配置；
如有特定規格需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
SAB138-50-2	1	38	17/50	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.01	0.044
SAB138-46-2	1	38	7/46	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.01	0.044
SAB136-50-2	1	36	26/50	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.01	0.045
SAB136-44-2	1	36	7/44	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.01	0.045
SAB134-50-2	1	34	41/50	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.01	0.046
SAB134-44-2	1	34	10/44	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.01	0.046
SAB134-42-2	1	34	7/42	0.005	0.018	0.018	44	0.027	0.01	0.047
SAB132-50-2	1	32	65/50	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
SAB132-46-2	1	32	26/46	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
SAB132-44-2	1	32	16/44	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
SAB132-40-2	1	32	7/40	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
SAB130-46-2	1	30	41/46	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
SAB130-44-2	1	30	25/44	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
SAB130-40-2	1	30	11/40	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
SAB130-38-2	1	30	7/38	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
SAB238-50-2	2	38	17/50	0.005	0.015	0.029	44	0.038	0.01	0.058
SAB238-46-2	2	38	7/46	0.005	0.015	0.029	44	0.038	0.01	0.058
SAB236-50-2	2	36	26/50	0.005	0.016	0.031	44	0.04	0.01	0.06
SAB236-44-2	2	36	7/44	0.005	0.016	0.031	44	0.04	0.01	0.06
SAB234-50-2	2	34	41/50	0.005	0.017	0.033	44	0.042	0.01	0.062
SAB234-44-2	2	34	10/44	0.005	0.017	0.033	44	0.042	0.01	0.062
SAB234-42-2	2	34	7/42	0.005	0.018	0.035	44	0.044	0.01	0.064
SAB232-50-2	2	32	65/50	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
SAB232-46-2	2	32	26/46	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
SAB232-44-2	2	32	16/44	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
SAB232-40-2	2	32	7/40	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
SAB230-46-2	2	30	41/46	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
SAB230-44-2	2	30	25/44	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
SAB230-40-2	2	30	11/40	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
SAB230-38-2	2	30	7/38	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
SAB338-50-2	3	38	17/50	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.01	0.061
SAB338-46-2	3	38	7/46	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.01	0.061
SAB336-50-2	3	36	26/50	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.01	0.063
SAB336-44-2	3	36	7/44	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.01	0.063
SAB334-50-2	3	34	41/50	0.005	0.017	0.037	44	0.046	0.01	0.066

超高柔性單芯與多芯PFA 絕緣電纜

額定電壓：250 V
額定溫度：260°C



產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用超高柔性鍍銀銅絞線，並以厚度 5 mil、具色碼之 PFA作為絕緣層。
可依需求於成纜導體外加覆超高柔性編織式遮蔽層。

應用說明 (USE)

適用於需具備良好柔軟性與高耐溫性能之應用環境。
如有特定應用需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司

NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712


• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
AAS138-50-2	1	38	17/50	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.01	0.044
AAS138-46-2	1	38	7/46	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.01	0.044
AAS136-50-2	1	36	26/50	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.01	0.045
AAS136-44-2	1	36	7/44	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.01	0.045
AAS134-50-2	1	34	41/50	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.01	0.046
AAS134-44-2	1	34	10/44	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.01	0.046
AAS134-42-2	1	34	7/42	0.005	0.018	0.018	44	0.027	0.01	0.047
AAS132-50-2	1	32	65/50	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
AAS132-46-2	1	32	26/46	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
AAS132-44-2	1	32	16/44	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
AAS132-40-2	1	32	7/40	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.01	0.048
AAS130-46-2	1	30	41/46	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
AAS130-44-2	1	30	25/44	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
AAS130-40-2	1	30	11/40	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
AAS130-38-2	1	30	7/38	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.01	0.051
AAS238-50-2	2	38	17/50	0.005	0.015	0.029	44	0.038	0.01	0.058
AAS238-46-2	2	38	7/46	0.005	0.015	0.029	44	0.038	0.01	0.058
AAS236-50-2	2	36	26/50	0.005	0.016	0.031	44	0.04	0.01	0.06
AAS236-44-2	2	36	7/44	0.005	0.016	0.031	44	0.04	0.01	0.06
AAS234-50-2	2	34	41/50	0.005	0.017	0.033	44	0.042	0.01	0.062
AAS234-44-2	2	34	10/44	0.005	0.017	0.033	44	0.042	0.01	0.062
AAS234-42-2	2	34	7/42	0.005	0.018	0.035	44	0.044	0.01	0.064
AAS232-50-2	2	32	65/50	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
AAS232-46-2	2	32	26/46	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
AAS232-44-2	2	32	16/44	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
AAS232-40-2	2	32	7/40	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.01	0.066
AAS230-46-2	2	30	41/46	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
AAS230-44-2	2	30	25/44	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
AAS230-40-2	2	30	11/40	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
AAS230-38-2	2	30	7/38	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.01	0.072
AAS338-50-2	3	38	17/50	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.01	0.061
AAS338-46-2	3	38	7/46	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.01	0.061
AAS336-50-2	3	36	26/50	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.01	0.063
AAS336-44-2	3	36	7/44	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.01	0.063
AAS334-50-2	3	34	41/50	0.005	0.017	0.037	44	0.046	0.01	0.066

高柔性單芯與多芯PVC 與聚氨酯絕緣電纜

額定電壓：600 V

額定溫度：80°C

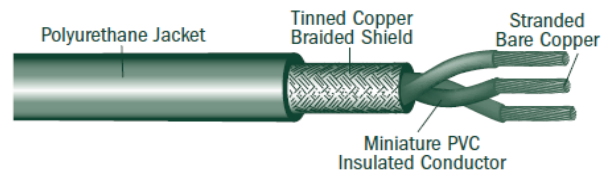

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用高柔性裸銅絞線，並以厚度 10 mil 的 PVC作為絕緣層。

可依需求於成纜導體外加覆高柔性鍍錫銅編織遮蔽層、聚氨酯 (Polyurethane) 外被，或同時配置兩者。

針對特殊應用，亦可將螺旋式遮蔽層替代編織式遮蔽層。

應用說明 (USE)

適用於各類需使用微型、高柔性多芯連接之工業應用。

如有特定應用需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢



佳昭企業有限公司

NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712


• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
UVB134-46-06	1	34	16/46	0.01	0.027	0.027	44	0.036	0.01	0.056
UVB134-44-06	1	34	10/44	0.01	0.027	0.027	44	0.036	0.01	0.056
UVB134-40-06	1	34	5/40	0.01	0.028	0.028	44	0.037	0.01	0.057
UVB132-46-06	1	32	26/46	0.01	0.029	0.029	44	0.038	0.01	0.058
UVB132-44-06	1	32	16/44	0.01	0.029	0.029	44	0.038	0.01	0.058
UVB132-40-06	1	32	7/40	0.01	0.029	0.026	44	0.038	0.01	0.058
UVB130-46-06	1	30	41/46	0.01	0.032	0.032	44	0.041	0.01	0.061
UVB130-44-06	1	30	25/44	0.01	0.032	0.032	44	0.041	0.01	0.061
UVB130-38-06	1	30	7/38	0.01	0.032	0.032	44	0.041	0.01	0.061
UVB129-46-06	1	29	52/46	0.01	0.033	0.033	44	0.042	0.01	0.062
UVB128-46-06	1	28	65/46	0.01	0.035	0.035	44	0.044	0.01	0.064
UVB128-44-06	1	28	40/44	0.01	0.035	0.035	44	0.044	0.01	0.064
UVB128-40-06	1	28	19/40	0.01	0.035	0.035	44	0.044	0.01	0.064
UVB126-40-06	1	26	26/40	0.01	0.038	0.038	40	0.052	0.01	0.072
UVB126-44-06	1	26	66/44	0.01	0.039	0.039	40	0.059	0.01	0.079
UVB126-38-06	1	26	19/38	0.01	0.039	0.039	40	0.059	0.01	0.073
UVB124-44-06	1	24	3x35/44	0.01	0.045	0.045	40	0.059	0.01	0.079
UVB124-40-06	1	24	42/40	0.01	0.043	0.043	40	0.057	0.01	0.077
UVB124-36-06	1	24	19/36	0.01	0.044	0.044	40	0.058	0.01	0.078
UVB123-44-06	1	23	3x50/44	0.01	0.05	0.05	40	0.064	0.01	0.084
UVB122-40-06	1	22	66/40	0.01	0.049	0.049	40	0.063	0.01	0.083
UVB122-36-06	1	22	26/36	0.01	0.049	0.049	40	0.063	0.01	0.083
UVB120-44-06	1	20	7x37/44	0.01	0.06	0.06	40	0.074	0.01	0.094
UVB120-40-06	1	20	7x15/40	0.01	0.059	0.059	40	0.073	0.01	0.093
UVB120-36-06	1	20	42/36	0.01	0.057	0.057	40	0.071	0.01	0.091
UVB118-44-06	1	18	7x59/44	0.01	0.07	0.07	40	0.084	0.01	0.104
UVB118-40-06	1	18	7x24/40	0.01	0.07	0.07	40	0.084	0.01	0.104
UVB234-46-06	2	34	16/46	0.01	0.027	0.053	44	0.062	0.01	0.082
UVB234-44-06	2	34	10/44	0.01	0.027	0.053	44	0.062	0.01	0.082
UVB234-40-06	2	34	5/40	0.01	0.028	0.055	44	0.064	0.01	0.084
UVB232-46-06	2	32	26/46	0.01	0.029	0.057	44	0.066	0.01	0.086
UVB232-44-06	2	32	16/44	0.01	0.029	0.057	44	0.066	0.01	0.086
UVB232-40-06	2	32	7/40	0.01	0.029	0.057	44	0.066	0.01	0.086
UVB230-46-06	2	30	41/46	0.01	0.032	0.063	44	0.072	0.01	0.092
UVB230-44-06	2	30	25/44	0.01	0.032	0.063	44	0.072	0.01	0.092
UVB230-38-06	2	30	7/38	0.01	0.032	0.063	44	0.072	0.01	0.092
UVB229-46-06	2	29	52/46	0.01	0.033	0.065	44	0.074	0.01	0.094
UVB228-46-06	2	28	65/46	0.01	0.035	0.069	40	0.083	0.01	0.103
UVB228-44-06	2	28	40/44	0.01	0.035	0.069	40	0.083	0.01	0.103

柔性單芯與多芯PVC 絕緣電纜

額定電壓：600 V

額定溫度：105°C

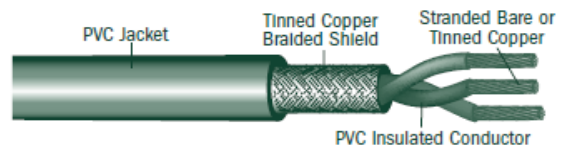

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用裸銅或鍍錫銅絞線，並以厚度 10 mil、具色碼之 PVC 作為絕緣層。

可於成纜導線外加覆編織式遮蔽層、外被，或同時配置兩者，再包覆 PVC 外被。

針對特殊應用，亦可將螺旋式遮蔽層替代編織式遮蔽層。

應用說明 (USE)

適用於需具備良好柔軟性且額定電壓 600V 之應用環境。

如有特定應用需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.


• TEL: 886-2-2957-9823 • FAX: 886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
VVB136-44-6	1	36	7/44	0.01	0.026	0.026	40	0.04	0.01	0.06
VVB134-44-6	1	34	10/44	0.01	0.027	0.027	40	0.041	0.01	0.061
VVB134-42-6	1	34	7/42	0.01	0.028	0.028	40	0.042	0.01	0.062
VVB132-40-6	1	32	7/40	0.01	0.029	0.029	40	0.043	0.01	0.063
VVB132-44-6	1	32	19/44	0.01	0.03	0.03	40	0.044	0.01	0.064
VVB130-40-6	1	30	11/40	0.01	0.032	0.032	40	0.046	0.01	0.066
VVB130-38-6	1	30	7/38	0.01	0.032	0.032	40	0.046	0.01	0.066
VVB128-40-6	1	28	19/40	0.01	0.035	0.035	40	0.049	0.01	0.069
VVB128-36-6	1	28	7/36	0.01	0.035	0.035	40	0.049	0.01	0.069
VVB126-40-6	1	26	26/40	0.01	0.038	0.038	40	0.052	0.01	0.072
VVB126-38-6	1	26	19/38	0.01	0.039	0.039	40	0.053	0.01	0.073
VVB124-40-6	1	24	42/40	0.01	0.043	0.043	40	0.057	0.01	0.077
VVB124-36-6	1	24	19/36	0.01	0.044	0.044	40	0.058	0.01	0.078
VVB236-44-6	2	36	7/44	0.01	0.026	0.051	40	0.065	0.01	0.085
VVB234-44-6	2	34	10/44	0.01	0.027	0.053	40	0.067	0.01	0.087
VVB234-42-6	2	34	7/42	0.01	0.028	0.055	40	0.069	0.01	0.089
VVB232-40-6	2	32	7/40	0.01	0.029	0.057	40	0.071	0.01	0.091
VVB232-44-6	2	32	19/44	0.01	0.03	0.059	40	0.073	0.01	0.093
VVB230-40-6	2	30	11/40	0.01	0.032	0.063	40	0.077	0.01	0.097
VVB230-38-6	2	30	7/38	0.01	0.032	0.063	40	0.077	0.01	0.097
VVB228-40-6	2	28	19/40	0.01	0.035	0.069	40	0.083	0.01	0.103
VVB228-36-6	2	28	7/36	0.01	0.035	0.069	40	0.083	0.01	0.103
VVB226-40-6	2	26	26/40	0.01	0.038	0.074	40	0.088	0.01	0.108
VVB226-38-6	2	26	19/38	0.01	0.039	0.076	40	0.09	0.01	0.11
VVB224-40-6	2	24	42/40	0.01	0.043	0.084	40	0.098	0.01	0.118
VVB224-36-6	2	24	19/36	0.01	0.044	0.086	40	0.1	0.01	0.12
VVB336-44-6	3	36	7/44	0.01	0.026	0.056	40	0.07	0.01	0.09
VVB334-44-6	3	34	10/44	0.01	0.027	0.058	40	0.072	0.01	0.092
VVB334-42-6	3	34	7/42	0.01	0.028	0.06	40	0.074	0.01	0.094
VVB332-40-6	3	32	7/40	0.01	0.029	0.062	40	0.076	0.01	0.096
VVB332-44-6	3	32	19/44	0.01	0.03	0.065	40	0.079	0.01	0.099
VVB330-40-6	3	30	11/40	0.01	0.032	0.069	40	0.083	0.01	0.103
VVB330-38-6	3	30	7/38	0.01	0.032	0.069	40	0.083	0.01	0.103
VVB328-40-6	3	28	19/40	0.01	0.035	0.075	40	0.089	0.01	0.109
VVB328-36-6	3	28	7/36	0.01	0.035	0.075	40	0.089	0.01	0.109
VVB326-40-6	3	26	26/40	0.01	0.038	0.082	40	0.096	0.01	0.116
VVB326-38-6	3	26	19/38	0.01	0.039	0.084	40	0.098	0.01	0.118
VVB324-40-6	3	24	42/40	0.01	0.043	0.092	40	0.106	0.015	0.136
VVB324-36-6	3	24	19/36	0.01	0.044	0.095	40	0.109	0.015	0.139

超高柔性單芯與多芯FEP / PFA 與矽橡膠絕緣電纜

額定電壓：250 V

額定溫度：150°C

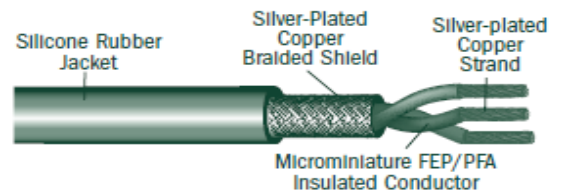

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用超高柔性鍍銀銅絞線，並以厚度 5 mil、具色碼之 FEP 或 PFA作為絕緣層。

可於成纜導線外加覆超高柔性編織式遮蔽層，再包覆矽橡膠外被。

應用說明 (USE)

適用於需使用超高柔性微型多芯電纜之應用。

如有特定規格需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司

NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712


• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
SAS138-50-2	1	38	17/50	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.010	0.044
SAS138-46-2	1	38	7/46	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.010	0.044
SAS136-50-2	1	36	26/50	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.010	0.045
SAS136-44-2	1	36	7/44	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.010	0.045
SAS134-50-2	1	34	41/50	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.010	0.046
SAS134-44-2	1	34	10/44	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.010	0.046
SAS134-42-2	1	34	7/42	0.005	0.018	0.018	44	0.027	0.010	0.047
SAS132-50-2	1	32	65/50	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.010	0.048
SAS132-46-2	1	32	26/46	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.010	0.048
SAS132-44-2	1	32	16/44	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.010	0.048
SAS132-40-2	1	32	7/40	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.010	0.048
SAS130-46-2	1	30	41/46	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.010	0.051
SAS130-44-2	1	30	25/44	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.010	0.051
SAS130-40-2	1	30	11/40	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.010	0.051
SAS130-38-2	1	30	7/38	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.010	0.051
SAS238-50-2	2	38	17/50	0.005	0.015	0.029	44	0.039	0.010	0.058
SAS238-46-2	2	38	7/46	0.005	0.015	0.029	44	0.039	0.010	0.058
SAS236-50-2	2	36	26/50	0.005	0.016	0.031	44	0.041	0.010	0.060
SAS236-44-2	2	36	7/44	0.005	0.016	0.031	44	0.041	0.010	0.060
SAS234-50-2	2	34	41/50	0.005	0.017	0.031	44	0.043	0.010	0.063
SAS234-44-2	2	34	10/44	0.005	0.017	0.033	44	0.043	0.010	0.062
SAS234-42-2	2	34	7/42	0.005	0.018	0.035	44	0.045	0.010	0.064
SAS232-50-2	2	32	65/50	0.005	0.019	0.037	44	0.047	0.010	0.066
SAS232-46-2	2	32	26/46	0.005	0.019	0.037	44	0.047	0.010	0.066
SAS232-44-2	2	32	16/44	0.005	0.019	0.037	44	0.047	0.010	0.066
SAS232-40-2	2	32	7/40	0.005	0.019	0.037	44	0.049	0.010	0.066
SAS230-46-2	2	30	41/46	0.005	0.022	0.043	44	0.053	0.010	0.072
SAS230-44-2	2	30	25/44	0.005	0.022	0.043	44	0.053	0.010	0.072
SAS230-40-2	2	30	11/40	0.005	0.022	0.043	44	0.053	0.010	0.072
SAS230-38-2	2	30	7/38	0.005	0.022	0.043	44	0.053	0.010	0.072
SAS338-50-2	3	38	17/50	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.010	0.061
SAS338-46-2	3	38	7/46	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.010	0.061
SAS336-50-2	3	36	26/50	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.010	0.063
SAS336-44-2	3	36	7/44	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.010	0.063
SAS334-50-2	3	34	41/50	0.005	0.017	0.037	44	0.046	0.010	0.066

超高柔性單芯與多芯PFA 與 TPE 絕緣電纜

額定電壓：250 V

額定溫度：105°C

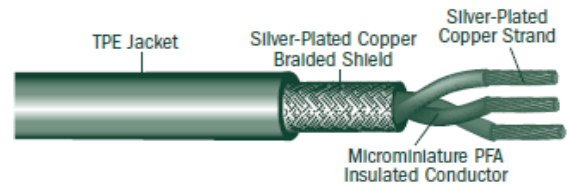

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用超高柔性鍍銀銅絞線，並以厚度 5 mil、具色碼之 PFA 作為絕緣層。

可於成纜導體外加覆超高柔性鍍銀銅編織遮蔽層，再包覆 TPE 外被。

應用說明 (USE)

適用於需使用超高柔性微型多芯電纜，且對柔軟性與 105°C 耐溫等級要求嚴格之應用。如有特定規格需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.


• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
TAS138-50-2	1	38	17/50	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.010	0.044
TAS138-46-2	1	38	7/46	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.010	0.044
TAS136-50-2	1	36	26/50	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.010	0.045
TAS136-44-2	1	36	7/44	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.010	0.045
TAS134-50-2	1	34	41/50	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.010	0.046
TAS134-44-2	1	34	10/44	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.010	0.046
TAS134-42-2	1	34	7/42	0.005	0.018	0.018	44	0.027	0.010	0.047
TAS132-50-2	1	32	65/50	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.010	0.048
TAS132-46-2	1	32	26/46	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.010	0.048
TAS132-44-2	1	32	16/44	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.010	0.048
TAS132-40-2	1	32	7/40	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.010	0.048
TAS130-46-2	1	30	41/46	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.010	0.051
TAS130-44-2	1	30	25/44	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.010	0.051
TAS130-40-2	1	30	11/40	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.010	0.051
TAS130-38-2	1	30	7/38	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.010	0.051
TAS238-50-2	2	38	17/50	0.005	0.015	0.029	44	0.039	0.010	0.058
TAS238-46-2	2	38	7/46	0.005	0.015	0.029	44	0.039	0.010	0.058
TAS236-50-2	2	36	26/50	0.005	0.016	0.031	44	0.041	0.010	0.060
TAS236-44-2	2	36	7/44	0.005	0.016	0.031	44	0.041	0.010	0.060
TAS234-50-2	2	34	41/50	0.005	0.017	0.031	44	0.043	0.010	0.063
TAS234-44-2	2	34	10/44	0.005	0.017	0.033	44	0.043	0.010	0.062
TAS234-42-2	2	34	7/42	0.005	0.018	0.035	44	0.045	0.010	0.064
TAS232-50-2	2	32	65/50	0.005	0.019	0.037	44	0.047	0.010	0.066
TAS232-46-2	2	32	26/46	0.005	0.019	0.037	44	0.047	0.010	0.066
TAS232-44-2	2	32	16/44	0.005	0.019	0.037	44	0.047	0.010	0.066
TAS232-40-2	2	32	7/40	0.005	0.019	0.037	44	0.049	0.010	0.066
TAS230-46-2	2	30	41/46	0.005	0.022	0.043	44	0.053	0.010	0.072
TAS230-44-2	2	30	25/44	0.005	0.022	0.043	44	0.053	0.010	0.072
TAS230-40-2	2	30	11/40	0.005	0.022	0.043	44	0.053	0.010	0.072
TAS230-38-2	2	30	7/38	0.005	0.022	0.043	44	0.053	0.010	0.072
TAS338-50-2	3	38	17/50	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.010	0.061
TAS338-46-2	3	38	7/46	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.010	0.061
TAS336-50-2	3	36	26/50	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.010	0.063
TAS336-44-2	3	36	7/44	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.010	0.063
TAS334-50-2	3	34	41/50	0.005	0.017	0.037	44	0.046	0.010	0.066

單芯與多芯FEP 與聚酯絕緣電纜

額定電壓：600 V

額定溫度：105°C

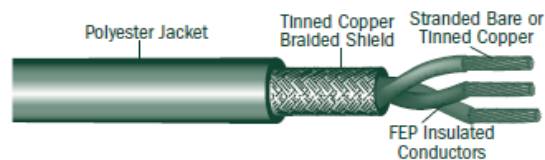

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用裸銅或鍍錫銅絞線，並以厚度 10 mil、具色碼之 FEP作為絕緣層。

可於成纜導線外加覆編織式遮蔽層，再包覆聚酯外被。針對特殊應用，亦可將螺旋式遮蔽層替代編織式遮蔽層。

應用說明 (USE)

適用於需具備高抗切穿性、優異耐磨性、良好耐溶劑性及良好柔軟性

之應用環境。如有特定應用需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司

NEARSON ENTERPRISE CORP.


• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
PFB136-44-6	1	36	7/44	0.010	0.026	0.026	44	0.035	0.010	0.055
PFB136-48-6	1	36	19/48	0.010	0.026	0.026	44	0.035	0.010	0.055
PFB134-46-6	1	34	19/46	0.010	0.027	0.027	44	0.036	0.010	0.056
PFB134-42-6	1	34	7/42	0.010	0.028	0.028	44	0.037	0.010	0.057
PFB132-44-6	1	32	19/44	0.010	0.030	0.030	44	0.039	0.010	0.059
PFB132-40-6	1	32	7/40	0.010	0.029	0.029	44	0.038	0.010	0.058
PFB130-42-6	1	30	19/42	0.010	0.032	0.032	44	0.041	0.010	0.061
PFB130-38-6	1	30	7/38	0.010	0.032	0.032	44	0.041	0.010	0.061
PFB128-40-6	1	28	19/40	0.010	0.035	0.035	44	0.044	0.010	0.064
PFB128-36-6	1	28	7/36	0.010	0.035	0.035	44	0.044	0.010	0.064
PFB126-38-6	1	26	19/38	0.010	0.039	0.039	40	0.053	0.010	0.073
PFB126-34-6	1	26	7/34	0.010	0.039	0.039	40	0.053	0.010	0.073
PFB124-36-6	1	24	19/36	0.010	0.044	0.044	40	0.058	0.010	0.078
PFB124-32-6	1	24	7/32	0.010	0.044	0.044	40	0.058	0.010	0.078
PFB122-34-6	1	22	19/34	0.010	0.050	0.050	40	0.064	0.010	0.084
PFB122-30-6	1	22	7/30	0.010	0.050	0.050	40	0.064	0.010	0.084
PFB120-32-6	1	20	19/32	0.010	0.058	0.058	40	0.072	0.010	0.092
PFB118-30-6	1	18	19/30	0.010	0.068	0.068	40	0.082	0.010	0.102
PFB236-44-6	2	36	7/44	0.010	0.026	0.051	44	0.060	0.010	0.080
PFB236-48-6	2	36	19/48	0.010	0.026	0.051	44	0.060	0.010	0.080
PFB234-46-6	2	34	19/46	0.010	0.027	0.053	44	0.062	0.010	0.082
PFB234-42-6	2	34	7/42	0.010	0.028	0.055	44	0.064	0.010	0.084
PFB232-44-6	2	32	19/44	0.010	0.030	0.059	44	0.068	0.010	0.088
PFB232-40-6	2	32	7/40	0.010	0.029	0.057	44	0.066	0.010	0.086
PFB230-42-6	2	30	19/42	0.010	0.032	0.063	44	0.072	0.010	0.092
PFB230-38-6	2	30	7/38	0.010	0.032	0.063	44	0.072	0.010	0.092
PFB228-40-6	2	28	19/40	0.010	0.035	0.069	40	0.083	0.010	0.103
PFB228-36-6	2	28	7/36	0.010	0.035	0.069	40	0.083	0.010	0.103
PFB226-38-6	2	26	19/38	0.010	0.039	0.076	38	0.090	0.010	0.110
PFB226-34-6	2	26	7/34	0.010	0.039	0.076	38	0.090	0.010	0.110
PFB224-36-6	2	24	19/36	0.010	0.044	0.086	36	0.109	0.010	0.129
PFB224-32-6	2	24	7/32	0.010	0.044	0.086	36	0.109	0.010	0.129
PFB222-34-6	2	22	19/34	0.010	0.050	0.098	36	0.121	0.010	0.141
PFB222-30-6	2	22	7/30	0.010	0.050	0.098	36	0.121	0.010	0.141
PFB220-32-6	2	20	19/32	0.010	0.058	0.114	36	0.137	0.010	0.157
PFB218-30-6	2	18	19/30	0.010	0.068	0.133	36	0.156	0.010	0.176
PFB336-44-6	3	36	7/44	0.010	0.026	0.056	44	0.065	0.010	0.085
PFB336-48-6	3	36	19/48	0.010	0.026	0.056	44	0.065	0.010	0.085
PFB334-46-6	3	34	19/46	0.010	0.027	0.058	44	0.067	0.010	0.087
PFB334-42-6	3	34	7/42	0.010	0.028	0.060	44	0.069	0.010	0.089
PFB332-44-6	3	32	19/44	0.010	0.030	0.065	44	0.074	0.010	0.094
PFB332-40-6	3	32	7/40	0.010	0.029	0.062	44	0.071	0.010	0.091
PFB330-42-6	3	30	19/42	0.010	0.032	0.069	44	0.078	0.010	0.098
PFB330-38-6	3	30	7/38	0.010	0.032	0.069	44	0.078	0.010	0.098

單芯與多芯PVC 與聚氨酯絕緣電纜

額定電壓：600 V

額定溫度：80°C

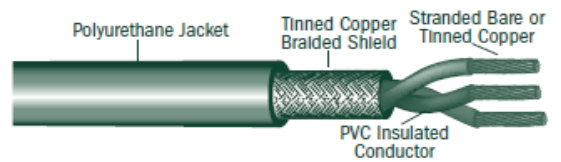

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用裸銅或鍍錫銅絞線，並以厚度 10 mil、具色碼之 PVC 作為絕緣層。

可依需求於成纜導線外加覆編織式遮蔽層、外被，或同時配置兩者。針對特殊應用亦可將螺旋式遮蔽層替代編織式遮蔽層。

應用說明 (USE)

適用於需具備高抗切穿性、良好柔軟性之應用，

以及其他需使用額定 600V、80°C 之超高柔性微型多芯電纜的特殊場合。

如有特定應用需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司

NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL: 886-2-2957-9823 • FAX: 886-2-2957-9712


• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
PVB136-44-06	1	36	7/44	0.010	0.026	0.026	44	0.035	0.010	0.055
PVB136-48-06	1	36	19/48	0.010	0.026	0.026	44	0.035	0.010	0.055
PVB134-46-06	1	34	19/46	0.010	0.027	0.027	44	0.036	0.010	0.056
PVB134-42-06	1	34	7/42	0.010	0.028	0.028	44	0.037	0.010	0.057
PVB132-44-06	1	32	19/44	0.010	0.030	0.030	44	0.039	0.010	0.059
PVB132-40-06	1	32	7/40	0.010	0.029	0.029	44	0.038	0.010	0.058
PVB130-42-06	1	30	19/42	0.010	0.032	0.032	44	0.041	0.010	0.061
PVB130-38-06	1	30	7/38	0.010	0.032	0.032	44	0.041	0.010	0.061
PVB128-40-06	1	28	19/40	0.010	0.035	0.035	44	0.044	0.010	0.064
PVB128-36-06	1	28	7/36	0.010	0.035	0.035	44	0.044	0.010	0.064
PVB126-38-06	1	26	19/38	0.010	0.039	0.039	40	0.053	0.010	0.073
PVB126-34-06	1	26	7/34	0.010	0.039	0.039	40	0.053	0.010	0.073
PVB124-36-06	1	24	19/36	0.010	0.044	0.044	40	0.058	0.010	0.078
PVB124-32-06	1	24	7/32	0.010	0.044	0.044	40	0.058	0.010	0.078
PVB122-34-06	1	22	19/34	0.010	0.050	0.050	40	0.064	0.010	0.084
PVB122-30-06	1	22	7/30	0.010	0.050	0.050	40	0.064	0.010	0.084
PVB120-32-06	1	20	19/32	0.010	0.058	0.058	40	0.072	0.010	0.092
PVB118-30-06	1	18	19/30	0.010	0.068	0.068	40	0.082	0.010	0.102
PVB236-44-06	2	36	7/44	0.010	0.026	0.051	44	0.060	0.010	0.080
PVB236-48-06	2	36	19/48	0.010	0.026	0.051	44	0.060	0.010	0.080
PVB234-46-06	2	34	19/46	0.010	0.027	0.053	44	0.062	0.010	0.082
PVB234-42-06	2	34	7/42	0.010	0.028	0.055	44	0.064	0.010	0.084
PVB232-44-06	2	32	19/44	0.010	0.030	0.059	44	0.068	0.010	0.088
PVB232-40-06	2	32	7/40	0.010	0.029	0.057	44	0.066	0.010	0.086
PVB230-42-06	2	30	19/42	0.010	0.032	0.063	44	0.072	0.010	0.092
PVB230-38-06	2	30	7/38	0.010	0.032	0.063	44	0.072	0.010	0.092
PVB228-40-06	2	28	19/40	0.010	0.035	0.069	40	0.083	0.010	0.103
PVB228-36-06	2	28	7/36	0.010	0.035	0.069	40	0.083	0.010	0.103
PVB226-38-06	2	26	19/38	0.010	0.039	0.076	38	0.090	0.010	0.110
PVB226-34-06	2	26	7/34	0.010	0.039	0.076	38	0.090	0.010	0.110
PVB224-36-06	2	24	19/36	0.010	0.044	0.086	36	0.109	0.010	0.129
PVB224-32-06	2	24	7/32	0.010	0.044	0.086	36	0.109	0.010	0.129
PVB222-34-06	2	22	19/34	0.010	0.050	0.098	36	0.121	0.010	0.141
PVB222-30-06	2	22	7/30	0.010	0.050	0.098	36	0.121	0.010	0.141
PVB220-32-06	2	20	19/32	0.010	0.058	0.114	36	0.137	0.010	0.157
PVB218-30-06	2	18	19/30	0.010	0.068	0.133	36	0.156	0.010	0.176
PVB336-44-06	3	36	7/44	0.010	0.026	0.056	44	0.065	0.010	0.085
PVB336-48-06	3	36	19/48	0.010	0.026	0.056	44	0.065	0.010	0.085
PVB334-46-06	3	34	19/46	0.010	0.027	0.058	44	0.067	0.010	0.087
PVB334-42-06	3	34	7/42	0.010	0.028	0.060	44	0.069	0.010	0.089
PVB332-44-06	3	32	19/44	0.010	0.030	0.065	44	0.074	0.010	0.094
PVB332-40-06	3	32	7/40	0.010	0.029	0.062	44	0.071	0.010	0.091
PVB330-42-06	3	30	19/42	0.010	0.032	0.069	44	0.078	0.010	0.098
PVB330-38-06	3	30	7/38	0.010	0.032	0.069	44	0.078	0.010	0.098

超高柔性單芯與多芯PVC 與 PVC 絕緣電纜

額定電壓：200 V

額定溫度：105°C

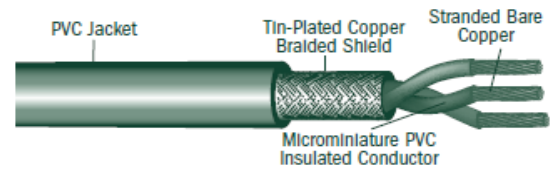

產品說明 (DESCRIPTION)

導體採用超高柔性裸銅絞線，並以厚度 5 mil、具色碼之 105°C PVC作為絕緣層。

可依需求於成纜導線外加覆超高柔性編織式遮蔽層，再押出包覆厚度 10 mil 之 PVC 外被。

下列多數型號，亦可提供鍍錫銅絞線導體與鍍錫銅遮蔽層之配置。

應用說明 (USE)

適用於需使用超高柔性微型多芯電纜之應用。

如有特定規格需求，請與本公司設計團隊聯繫洽詢。



佳昭企業有限公司
NEARSON ENTERPRISE CORP.

• TEL:886-2-2957-9823 • FAX:886-2-2957-9712
• <http://www.nearson.com.tw>

SINGLE CONDUCTOR DATA 單芯導體資料						Nominal Diameter Over Cabled Conductor	SHIELD 遮蔽層		JACKET 外被	
Part No.	Number of Conductors	Equivalent AWG	Strand Construction	Nominal Wall Thickness	Nominal Diameter		AWG of Shield	Nominal Diameter Over Shield	Nominal Wall Thickness	Nominal OD
型號	導體芯數	線規	絞線結構	絕緣厚度	電線直徑	線束直徑	線規	直徑	厚度	電纜外徑
VVB138-50-2	1	38	17/50	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.010	0.044
VVB138-46-2	1	38	7/46	0.005	0.015	0.015	44	0.024	0.010	0.044
VVB136-50-2	1	36	26/50	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.010	0.045
VVB136-44-2	1	36	7/44	0.005	0.016	0.016	44	0.025	0.010	0.045
VVB134-44-2	1	34	10/44	0.005	0.017	0.017	44	0.026	0.010	0.046
VVB134-42-2	1	34	7/42	0.005	0.018	0.018	44	0.027	0.010	0.047
VVB132-50-2	1	32	65/50	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.010	0.048
VVB132-46-2	1	32	26/46	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.010	0.048
VVB132-44-2	1	32	16/44	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.010	0.048
VVB132-40-2	1	32	7/40	0.005	0.019	0.019	44	0.028	0.010	0.048
VVB130-46-2	1	30	41/46	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.010	0.051
VVB130-44-2	1	30	25/44	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.010	0.051
VVB130-40-2	1	30	11/40	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.010	0.051
VVB130-38-2	1	30	7/38	0.005	0.022	0.022	44	0.031	0.010	0.051
VVB238-50-2	2	38	17/50	0.005	0.015	0.029	44	0.038	0.010	0.058
VVB238-46-2	2	38	7/46	0.005	0.015	0.029	44	0.038	0.010	0.058
VVB236-50-2	2	36	26/50	0.005	0.016	0.031	44	0.040	0.010	0.060
VVB236-44-2	2	36	7/44	0.005	0.016	0.031	44	0.040	0.010	0.060
VVB234-44-2	2	34	10/44	0.005	0.017	0.033	44	0.042	0.010	0.062
VVB234-42-2	2	34	7/42	0.005	0.018	0.035	44	0.044	0.010	0.064
VVB232-50-2	2	32	65/50	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.010	0.066
VVB232-46-2	2	32	26/46	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.010	0.066
VVB232-44-2	2	32	16/44	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.010	0.066
VVB232-40-2	2	32	7/40	0.005	0.019	0.037	44	0.046	0.010	0.066
VVB230-46-2	2	30	41/46	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.010	0.072
VVB230-44-2	2	30	25/44	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.010	0.072
VVB230-40-2	2	30	11/40	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.010	0.072
VVB230-38-2	2	30	7/38	0.005	0.022	0.043	44	0.052	0.010	0.072
VVB338-50-2	3	38	17/50	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.010	0.061
VVB338-46-2	3	38	7/46	0.005	0.015	0.032	44	0.041	0.010	0.061
VVB336-50-2	3	36	26/50	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.010	0.063
VVB336-44-2	3	36	7/44	0.005	0.016	0.034	44	0.043	0.010	0.063
VVB334-44-2	3	34	10/44	0.005	0.017	0.037	44	0.046	0.010	0.066
VVB334-42-2	3	34	7/42	0.005	0.018	0.039	44	0.048	0.010	0.068
VVB332-50-2	3	32	65/50	0.005	0.019	0.041	44	0.050	0.010	0.070
VVB332-46-2	3	32	26/46	0.005	0.019	0.041	44	0.050	0.010	0.070